
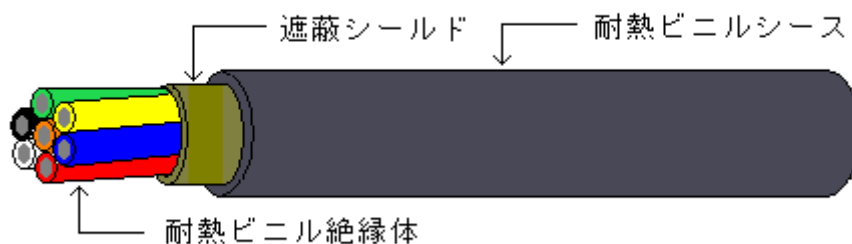


極細シールド付ケーブル

UL2586 NSHVFC-SB

電気・電子機器の内部配線及び外部連絡用

【 定格温度 105°C 定格電圧 600V 】

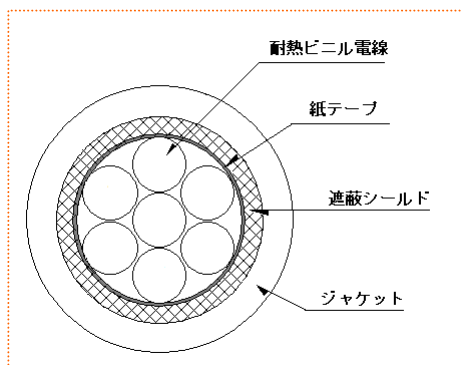

標準品 《 AWG28 ~ AWG12 / 3芯~10芯 》となります。
 条長はサイズ・芯数により異なりますのでご了承下さい。
 各サイズの詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。

| 製品種類 | 導体 | | 絶縁体 | | ケーブル撚り | | 遮蔽シールド | ジャケット | | 標準長 m | 導体抵抗 Ω/km 以下 | 絶縁抵抗 MΩ・km 以上 | 耐電圧 (AC.1分) V |
|--------|-------------|------|-----------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 材質 | AWG | 材質 | 外径標準 mm | 芯数 | 外径 mm | | 材質 | 材質 | | | | |
| 13B *C | 錫めっき 軟銅線 | 28 | 耐熱 ビニル 樹脂 | 0.90 | 3 | 約 1.9 | 錫めっき 軟銅線 | 耐熱 ビニル 樹脂 | 4.5 ± 0.4 | 100 | 222.8 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 3.6 | | | 6.2 ± 0.4 | | | | |
| 10F *C | | 26 | | 1.0 | 3 | 約 2.2 | | | 4.8 ± 0.4 | 100 | 127.3 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 4.0 | | | 6.6 ± 0.4 | | | | |
| 13F *C | | 24 | | 1.15 | 3 | 約 2.5 | | | 5.1 ± 0.4 | 100 | 82.1 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 4.6 | | | 7.2 ± 0.4 | | | | |
| 16F *C | | 22 | | 1.30 | 3 | 約 2.8 | | | 5.4 ± 0.4 | 100 | 51.7 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 5.2 | | | 7.8 ± 0.4 | | | | |
| 20F *C | | 20 | | 1.52 | 3 | 約 3.3 | | | 5.9 ± 0.4 | 100 | 31.8 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 6.1 | | | 8.7 ± 0.4 | | | | |
| 26F *C | | 18 | | 1.80 | 3 | 約 3.9 | | | 6.5 ± 0.4 | 100 | 20.3 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 7.2 | | | 9.8 ± 0.4 | | | | |
| 32F *C | | 16 | | 2.10 | 3 | 約 4.5 | | | 7.1 ± 0.4 | 100 | 12.8 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 8.4 | | | 11.0 ± 0.4 | | | | |
| 40F *C | | 14 | | 2.52 | 3 | 約 5.4 | | | 8.0 ± 0.4 | 100 | 8.0 | 10 | 2,000 |
| | | | | | 10 | 約 10.1 | | | 12.7 ± 0.4 | | | | |
| 36J *C | 12 | 3.03 | 3 | 約 6.5 | 9.1 ± 0.4 | 100 | 5.1 | 10 | 2,000 | | | | |
| | | | 10 | 約 12.1 | 14.7 ± 0.4 | | | | | | | | |

※ *Cは芯数を表す。

日興電線株式会社

〒206-0802 東京都稲城市東長沼1721-5

TEL 042-378-6311 FAX 042-378-6315

URL <http://www.nikko-densen.co.jp/> E-mail Info@nikko-densen.co.jp